


# 1.1 ÜRÜN BROŞÜRÜ

PRODUCT BROCHURE

## DEFIX

**DEFIX - LINEER LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ**  
*DEFIX - LINEAR LED PROFILE LIGHTING FIXTURE*

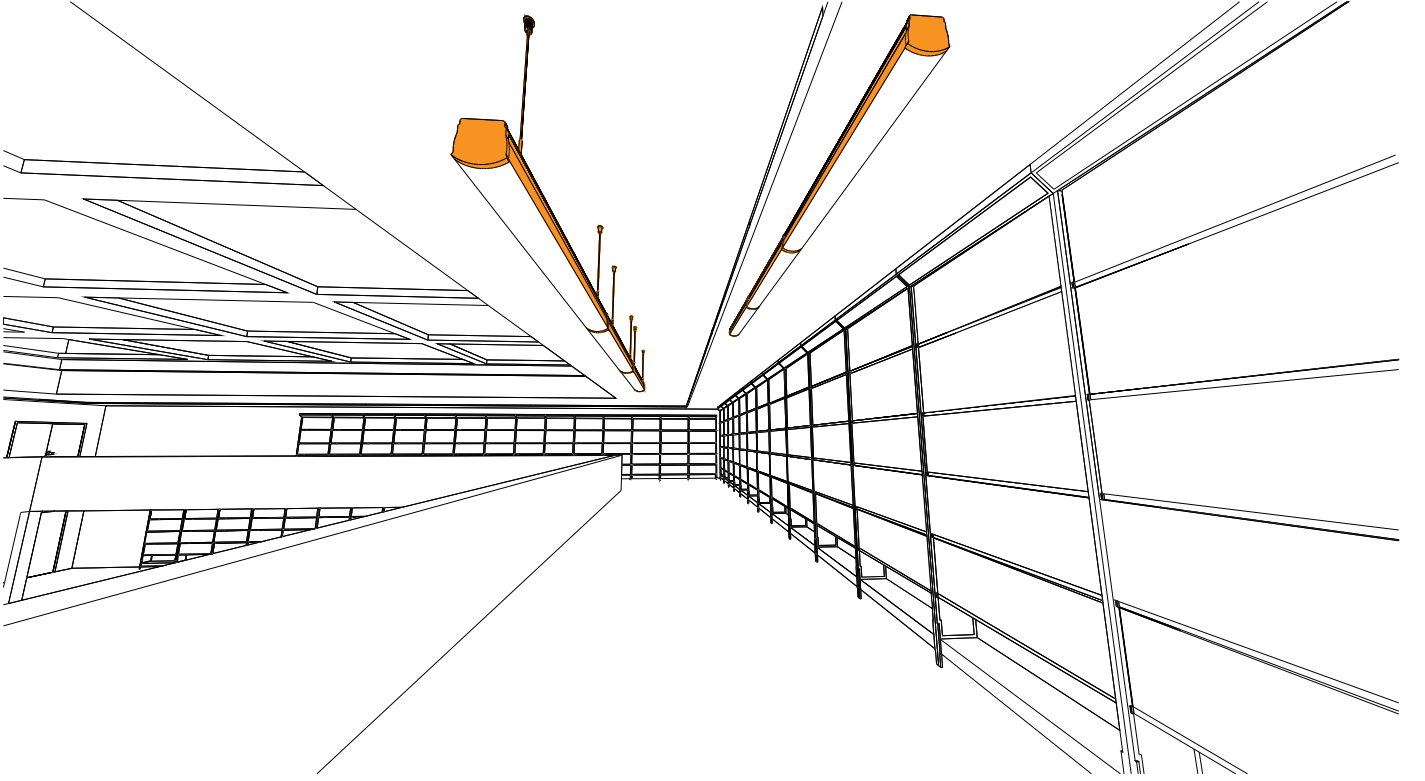



## KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS

- Market & Mağaza / Market & Store
- Kültür & Eğitim Yapıları / Cultural & Educational Buildings
- Mimari Aydınlatma / Architectural Lighting
- Ofis & İş Merkezleri / Office & Business Centers
- Sağlık Merkezleri / Health Centers

## ÜRÜN AVANTAJLARI / PRODUCT BENEFITS

- Dekoratif ve Estetik Görünüm / Decorative and Aesthetic Appearance
- Sıva Üstü veya Sarkıt Olarak Kullanım Seçeneği / Surface Mounted or Pendant Usage Option
- Hızlı Bağlantı ile Kolay Kurulum / Easy Installation with Fast Connection
- Farklı Güç Tercihleri / Different Power Preferences
- Acil Kit Seçeneği / Emergency Kit Option
- Korozyon ve Oksitlenmelere Karşı Dayanıklılık / Resistance to Corrosion and Oxidation
- Çeşitli Boylarda Üretim / Production in Various Lengths
- İç Mekan Aydınlatmaları İçin Göz Sağlığını Koruyan Filtreli Prizmatik-Lineer Polikarbonat Difüzör-Lens Özelliği / Prismatic-Linear Polycarbonate Diffuser-Lens Feature with Eye-Protective Filter for Indoor Lighting


## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ / PRODUCT FEATURES

Herhangi bir müdahale gerektirmeden balast gibi sürücülere ihtiyaç olmaksızın kolayca dönüşüm imkanı / Easy conversion without the need for drivers such as ballasts without any intervention

Ürün Kodu/ Product Code	Güç / Power (W)	Verim / Efficiency (Lm/W)	Işık Akısı / Luminous Flux (Lm)	Enerji Etiketi / Energy Label	Ürün Ölçü (B,E,Y) / Dimension (L,W,H)	Ürün Ağırlık / Product W. (Kg)	Paket Ölçü (B,E,Y) / Product S. (L,W,H)	Paket Ağırlık / Package W. (Kg)
35-48219-G-OD	19 W	150 Lm/W	2.850 Lm	C	1119x50x70 mm	2,5 Kg	1530x190x100 mm	40 Kg (16ad/16pcs.)
35-48222-G-OD	22 W	145 Lm/W	3.190 Lm	C	1119x50x70 mm	2,5 Kg	1530x190x100 mm	40 Kg (16ad/16pcs.)
35-48319-G-OD	19 W	150 Lm/W	2.850 Lm	C	1421x50x70 mm	2,9 Kg	1530x190x100 mm	46,4 Kg (16ad/16pcs.)
35-48322-G-OD	22 W	145 Lm/W	3.190 Lm	C	1421x50x70 mm	2,9 Kg	1530x190x100 mm	46,4 Kg (16ad/16pcs.)
35-48327-G-OD	27 W	160 Lm/W	4.320 Lm	C	1421x50x70 mm	2,9 Kg	1530x190x100 mm	46,4 Kg (16ad/16pcs.)
35-48335-G-OD	35 W	138 Lm/W	4.830 Lm	C	1421x50x70 mm	2,9 Kg	1530x190x100 mm	46,4 Kg (16ad/16pcs.)
35-48344-G-OD	44 W	145 Lm/W	6.380 Lm	C	1421x50x70 mm	2,9 Kg	1530x190x100 mm	46,4 Kg (16ad/16pcs.)
35-48922-G-OD	44 W	145 Lm/W	6.380 Lm	C	2843x50x70 mm	5,8 Kg	3060x190x100 mm	46,4 Kg (8ad/8pcs.)
35-48927-G-OD	54 W	160 Lm/W	8.640 Lm	C	2843x50x70 mm	5,8 Kg	3060x190x100 mm	46,4 Kg (8ad/8pcs.)
35-48219-G-TD	19 W	173 Lm/W	3.287 Lm	B	1119x50x70 mm	2,5 Kg	1530x190x100 mm	40 Kg (16ad/16pcs.)
35-48222-G-TD	22 W	170 Lm/W	3.740 Lm	B	1119x50x70 mm	2,5 Kg	1530x190x100 mm	40 Kg (16ad/16pcs.)
35-48319-G-TD	19 W	173 Lm/W	3.287 Lm	B	1421x50x70 mm	2,9 Kg	1530x190x100 mm	46,4 Kg (16ad/16pcs.)
35-48322-G-TD	22 W	170 Lm/W	3.740 Lm	B	1421x50x70 mm	2,9 Kg	1530x190x100 mm	46,4 Kg (16ad/16pcs.)
35-48327-G-TD	27 W	163 Lm/W	4.401 Lm	B	1421x50x70 mm	2,9 Kg	1530x190x100 mm	46,4 Kg (16ad/16pcs.)
35-48335-G-TD	35 W	151 Lm/W	5.285 Lm	C	1421x50x70 mm	2,9 Kg	1530x190x100 mm	46,4 Kg (16ad/16pcs.)
35-48919-G-TD	38 W	173 Lm/W	6.574 Lm	B	2843x50x70 mm	5,8 Kg	3060x190x100 mm	46,4 Kg (8ad/8pcs.)
35-48922-G-TD	44 W	170 Lm/W	7.480 Lm	B	2843x50x70 mm	5,8 Kg	3060x190x100 mm	46,4 Kg (8ad/8pcs.)
35-48927-G-TD	54 W	163 Lm/W	8.802 Lm	B	2843x50x70 mm	5,8 Kg	3060x190x100 mm	46,4 Kg (8ad/8pcs.)

\*HI1,HI3 acil kit opsiyonu bulunmaktadır.  
There is an HI1, HI3 emergency kit option.

\*OD: Opal Difüzör, TD: Transparan Difüzör.  
\*OD: Opal Diffuser, TD: Transparent Diffuser.



**ÜRÜN FOTOĞRAFLARI / PRODUCT PHOTOS**



**REFERANSLAR & LİNKLER / REFERENCES & LINKS**



[www.karmalighting.com](http://www.karmalighting.com)



KARMA Lighting



karma.lighting



KarmaLighting



karma.lighting.global



Karma LED Lighting